



## Installation und Einrichtung FRITZ!Box 7530 – FTTH

Schließe die FRITZ!Box an den Strom an und verbinde diese mithilfe des mitgelieferten Netzkabels mit deinem FiberTwist und dem LAN **Port1** (bitte keinen anderen Port hierfür verwenden). Achte darauf, dass auch der FiberTwist mit Strom versorgt ist-

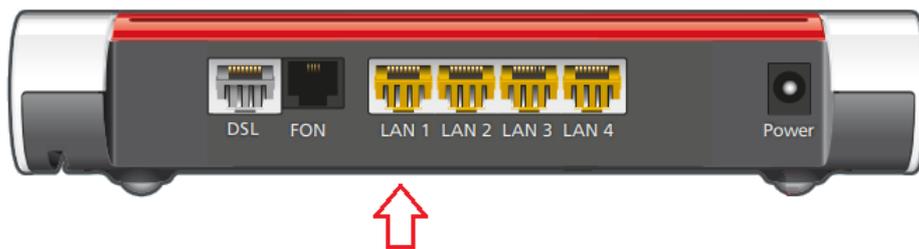

Verbinde dein Endgerät über die gelb markierten Anschlüsse mit der FRITZ!Box. Nutze hierfür ausschließlich LAN2, LAN3 oder LAN4.

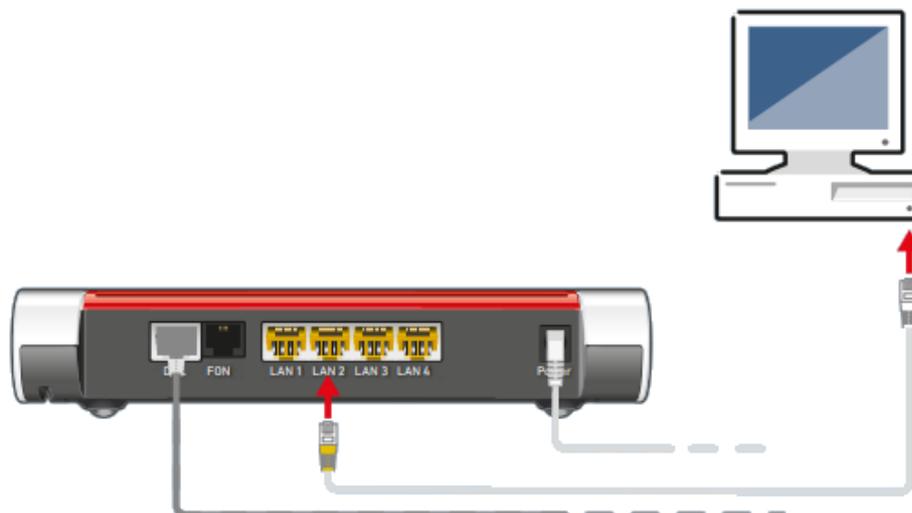


Alternativ kannst du dich auch via WLAN mit deinem Handy oder Tablet zur FRITZ!Box verbinden.

Die Daten hierfür findest du auf der Rückseite der FRITZ!Box.

<b>FRITZ!Box 7530</b> Einfache Einrichtung mit <a href="http://fritz.box">http://fritz.box</a>	
WLAN-Funknetz (SSID) <b>FRITZ!Box 7530 WW</b>	FRITZ!Box-Kennwort <b>afbcd1234</b>
WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2) <b>3779   8981   1562   8981   1234</b>	Netzteile: 311POW128 ⚡ 12V 1,5A
QR-Code Seriennummer <b>H515.123.45.678.901</b>	QR-Code Artikelnummer <b>2000 2839</b>
QR-Code CWMP-Account <b>00040E-123456789012</b>	CE AVM GmbH, 10547 Berlin 

## Anmelden auf der FRITZ!Box Weboberfläche

Öffne an dem verbundenen Gerät einen Browser deiner Wahl, gebe [fritz.box](http://fritz.box) in die Adresszeile ein und bestätige dies mit Enter. (Alternativ nutzen Sie die IP <https://192.168.178.1>)

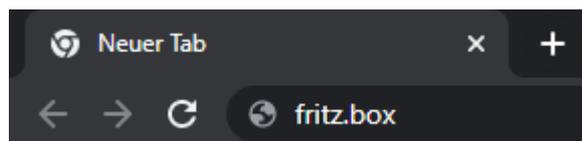

Nun öffnet sich die Weboberfläche deiner FRITZ!Box mit der Kennwortabfrage. Das Kennwort findest du ebenfalls auf der Rückseite des Geräts unter FRITZ!Box-Kennwort. Dieses Kennwort ist **ausschließlich** für den Zugriff auf die FRITZ!Box notwendig und wird nicht für die Anmeldung des Internet- oder Telefonie-Dienstes benutzt.

Bitte wähle ein Passwort, dass du gut aufbewahrst, da der Zugriff auf die FRITZ!Box ohne das richtige Kennwort nur nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen möglich ist.

**Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box**

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

FRITZ!Box-Kennwort

---

[Kennwort vergessen?](#)
Anmelden

## Einrichtung Internet

**FRITZ!Box 7530** FRITZINAS MyFRITZ!

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP Anbieter-Dienste AVM-Dienste DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

**Internetanbieter**  
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter   
  
 Name

**Anschluss**  
Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

Anschluss an einen DSL-Anschluss  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

Anschluss an externes Modem oder Router  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

**Betriebsart**  
Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

Unter Internetanbieter wähle „weitere Internetanbieter“ und „anderer Internetanbieter“.  
Als Name kannst du TKRZ Stadtwerke GmbH eingeben.

Unter Anschluss wähle bitte „Anschluss an externes Modem oder Router“.

Scrolle etwas weiter runter.

**FRITZ!Box 7530** FRITZINAS MyFRITZ!

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP Anbieter-Dienste AVM-Dienste DNS-Server

**Betriebsart**  
Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

Internetverbindung selbst aufbauen  
Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.

Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)  
Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Heimnetzes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert. Ist der andere Router, der das Heimnetz aufspannt, auch eine FRITZ!Box mit WLAN Mesh-Funktion, kann die vorliegende FRITZ!Box Teil des WLAN Mesh werden.

**Zugangsdaten**  
Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja  
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername   
Kennwort

Nein

**Verbindungseinstellungen**  
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Übertragungsgeschwindigkeit

Unter Betriebsart wählen Sie „Internet selbst aufbauen“

Wähle „Ja“ unter Zugangsdaten


Deinen Benutzernamen und Kennwort gibst du in den Feldern darunter ein.  
Die Daten findest du auf den Unterlagen, die du von uns erhalten hast.

Wenn du weiter runter scrollst, findest du unter Verbindungseinstellungen die Möglichkeit die gebuchte Bandbreite einzutragen; so wird diese in Zukunft korrekt von FRITZ!Box angezeigt und das Bandbreitenmanagement (QoS) arbeitet korrekt.

Anschließend klicke auf „Übernehmen“ und die FRITZ!Box wird die Internetverbindung aufbauen und prüfen.

## IPv6 aktivieren

Im letzten Schritt auf die Registrierkarte IPv6 wechseln.

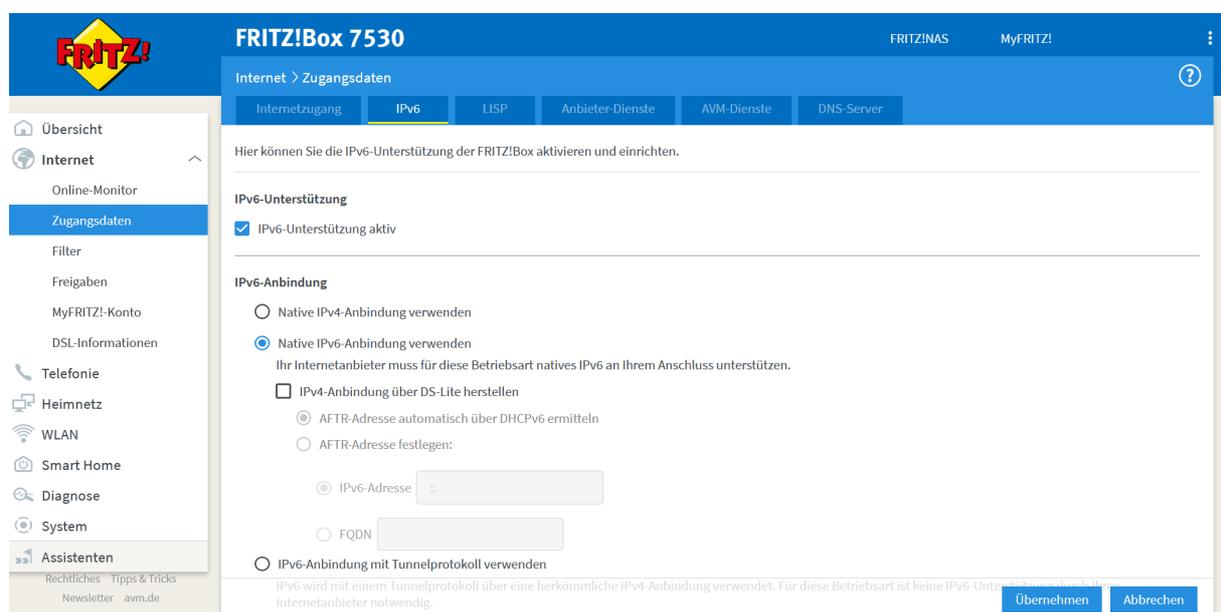

Aktiviere die IPv6 Unterstützung und die Native IPv6-Anbindung.

Mit „Übernehmen“ bestätigst du die Auswahl und zum Abschluss startest du dein Gerät neu.