

Installation und Einrichtung Fritz!Box 7490 – VDSL

Schließe die Fritz!Box an den Strom an und verbinde diese mithilfe des mitgelieferten DSL-Kabels mit deiner Telefondose.



Verbinde dein Endgerät über die gelb markierten LAN-Anschlüsse mit der Fritz!Box.




Alternativ kannst du dich auch via WLAN mit deinem Handy oder Tablet zur FRITZ!Box verbinden. Die Daten hierfür findest du auf der Rückseite der FRITZ!Box.



Anmelden auf der Fritz!Box Weboberfläche

Öffne an dem verbundenen Gerät einen Browser deiner Wahl, gebe fritz.box in die Adresszeile ein und bestätige dies mit Enter. (Alternativ nutze die IP <https://192.168.178.1>)

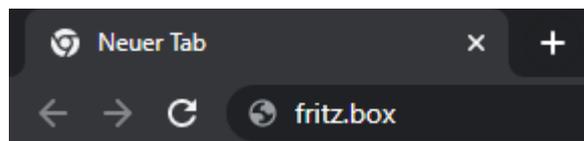

Nun öffnet sich die Weboberfläche deiner FRITZ!Box mit der Kennwortabfrage.

Das Kennwort findest du ebenfalls auf der Rückseite des Geräts unter FRITZ!Box-Kennwort. Dieses Kennwort ist **ausschließlich** für den Zugriff auf die Fritz!Box notwendig und wird nicht für die Anmeldung des Internet- oder Telefonie-Dienstes benutzt.

Bitte wähle ein Passwort, dass du gut aufbewahrst, da der Zugriff auf die FRITZ!Box ohne das richtige Kennwort, nur nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen möglich ist.

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

FRITZ!Box-Kennwort

[Kennwort vergessen?](#)
Anmelden

Einrichtung Internet

FRITZ!Box 7490 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP Anbieter-Dienste AVM-Dienste DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter

Name

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

Anschluss an externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Unter Internetanbieter wähle „weitere Internetanbieter“ und „anderer Internetanbieter“.
Als Name kannst du TKRZ Stadtwerke GmbH eingeben.

Scrolle etwas weiter runter.

FRITZ!Box 7490 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP Anbieter-Dienste AVM-Dienste DNS-Server

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

Anschluss an externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

Wähle „Ja“ unter „Zugangsdaten“.

Deinen Benutzernamen und dein Kennwort gibst du in den Feldern darunter ein.
Die Daten findest du auf den Unterlagen, die du von uns erhalten hast.

Anschließend klicke auf „Übernehmen“ und die FRITZ!Box wird die Internetverbindung aufbauen und prüfen.

IPv6 aktivieren

Im letzten Schritt wechsele auf die Registrierkarte IPv6.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7490 web interface. The main navigation menu on the left includes: Übersicht, Internet, Online-Monitor, Zugangsdaten (selected), Filter, Freigaben, MyFRITZ!-Konto, DSL-Informationen, Telefonie, Heimnetz, WLAN, Smart Home, Diagnose, System, and Assistenten. The main content area is titled 'Internet > Zugangsdaten' and has tabs for 'Internetzugang', 'IPv6' (selected), 'LISP', 'Anbieter-Dienste', 'AVM-Dienste', and 'DNS-Server'. The text reads: 'Hier können Sie die IPv6-Unterstützung der FRITZ!Box aktivieren und einrichten.' Under 'IPv6-Unterstützung', the checkbox 'IPv6-Unterstützung aktiv' is checked. Under 'IPv6-Anbindung', 'Native IPv6-Anbindung verwenden' is selected. Below this, 'Ihr Internetanbieter muss für diese Betriebsart natives IPv6 an Ihrem Anschluss unterstützen.' is noted. The 'IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen' option is unchecked. Under it, 'AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermitteln' is selected. There are input fields for 'IPv6-Adresse' and 'FQDN'. At the bottom, there are 'Übernehmen' and 'Abbrechen' buttons.

Aktiviere die IPv6 Unterstützung und die Native IPv6-Anbindung.

Mit „Übernehmen“ bestätigst du die Auswahl. Zum Abschluss starte dein Gerät neu.